





1824 LEI

A	 1x	B	 1x	C	 1x	D	 5x
---	--	---	--	---	---	---	--

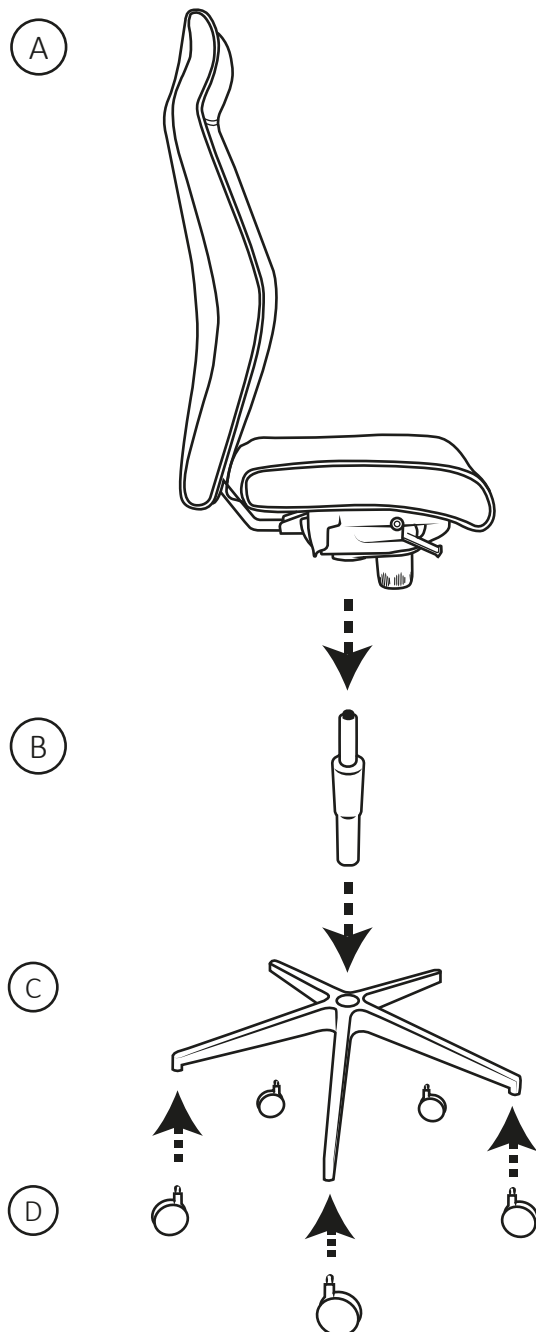


Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B. UPOZORNĚNÍ: Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu! Výrobek je vybaven kolečky pro měkké povrchy (např. koberce). Volitelná kolečka s gumovou obručí jsou naopak určena pro tvrdé povrchy (např. dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.) Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

1824 LEI

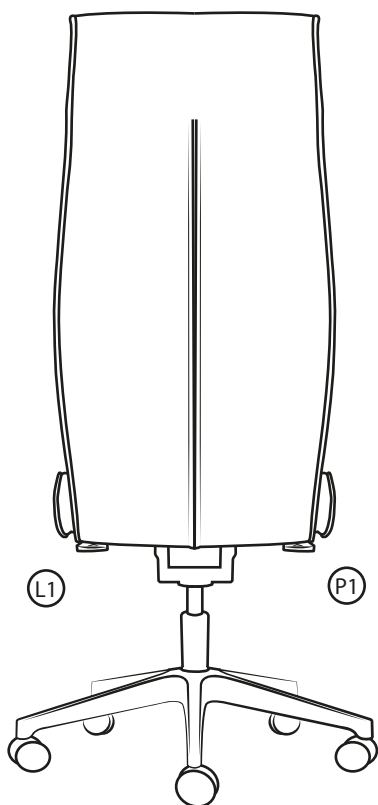

TABULKA SLOŽENÍ POTAHU

Kód	Název potahu	Složení
AL	Alchimia	100% polyester
BO	Bloom	85% polyvinylchlorid, 15% polyuretan
BN	Bondai	100% polyester
CU	Cura	98% recyklovaný polyester, 2% polyester
D	Dora	100% polyester
F/FH	Fame / Fame Hybrid	95% novozélandská vlna, 5% polyamid
FO	Four	100% Polyolefin
NK	Kortexin	100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC s vodoodpudivou úpravou (W/R)
M	Meditap	100% Polivinylnchlorid - odolný vůči desinfekci a sterilizaci
MT	Milton	97% PES, 3% NY
P	Leather	pravá hovězí kůže
RF/RFM	Relife F.R. + Melange F.R.	100% post-consumer Recycled Polyester (75% Melange) + ohnivzdornost
SK	Skai	osnova 100% polyester, povrch 100% polyvinylchlorid
S	Stax	100% recyklovaný polyester
VIS/VIM	Visual F.R./ Melange F.R.	100% polyester + ohnivzdornost
W	Wool	100% vlna
X	X-Treme	100% Xtreme FR [®] , ohnivzdornost M1
Z	Silhouette	100% nylon s nešpinivou povrchovou úpravou
NET EPIC	síť EPIC	30% polyester, 70% elastomerizovaný polyamid
-	síť Eclipse NET	100% polyester, ohnivzdornost TB117 - 2013
-	síť Oklahoma, Tennessee, Above, Spider	100% polyester
-	síť Ergosit	100% polyester
-	síť GALA NET	100% polyester

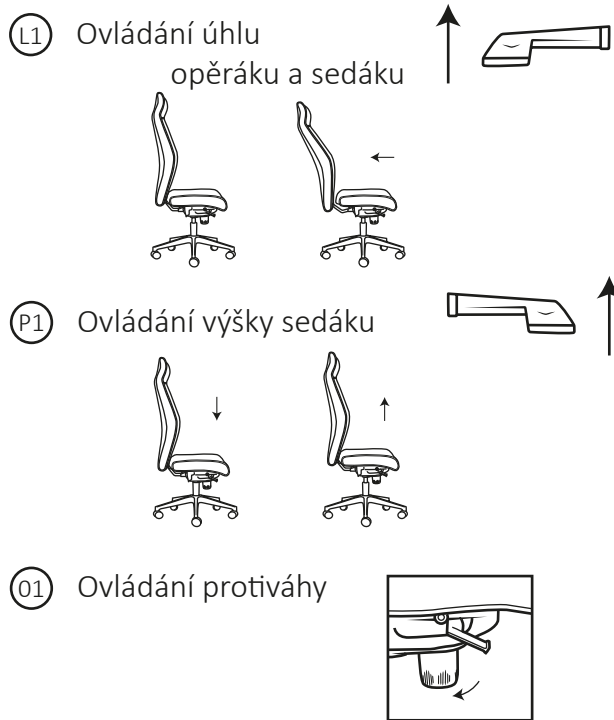

ÚDRŽBA

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Záruční lhůta 36 měsíců je podmíněna provedením pravidelné, velmi snadné údržby – promazání pístnice a dotažení spojů (pro použití v jednosměnném provozu je záruka 60 měsíců). Součástí balení je mazací tuk a klíč na dotažení. Nosnost je 150 kg (pro jednosměnný provoz je nosnost 160 kg), křeslo je konstruované pro intenzivní používání v prostředí 24/7.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. dopravou (za škody odpovídá dopravce)
2. přírodní katastrofou
3. chybnou montáží
4. nedbalým a nepřiměřeným používáním
5. nedodržení uvedených pokynů

